

Schüco dörr ADS 80 FR 60

Dörrsystem i aluminium



Brandklassad dörr ADS 80 FR 60

ADS 80 FR 60 står för Aluminium Door System, 80 mm båg djup, Fire Resistent, 60 minuter.

Den brandklassade aluminiumdörren kan konstrueras med 60 minuters brandmotstånd och baseras på stabila hålkammarprofiler med 80 mm profildjup. Systemet kan även användas in- och utvändigt samt för fasta partier och utrustas till multifunktionsdörr med rökskydd, inbrottskydd, passagekontroll och bullerdämpning.


Tillsammans med tillhörande beslag är ADS 80 FR typgodkänd.




Schüco dörr ADS 80 FR 60

Dörrsystem i aluminium


Kombinationsmöjligheter




Utåtgående dörr




Utåtgående dörr med överljus




Utåtgående dörr med sidoljus




Utåtgående dörr med sido- och överljus

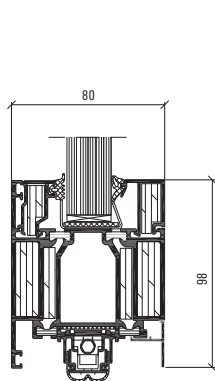

Profilmått, skala 1:4

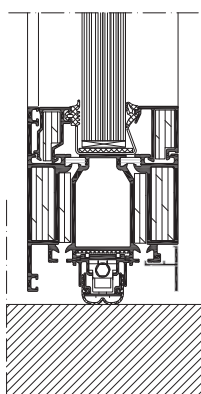

Anslutningsprincip automatisk tröskeltätning, skala 1:4

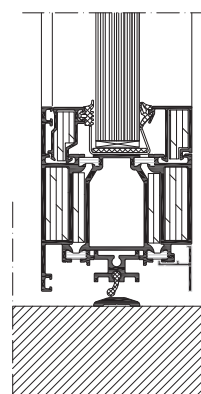

Anslutningsprincip släpgummi, skala 1:4

Hänvisning: spalten mellan nederkant dörrblad och golv är 8 mm.

Mått	
Maximal bågbredd	1 400 mm
Maximal båg höjd	2 488 mm
Maximalmått pardörr	2 820 x 2 488 mm
Brandglas	Pyrostop 60