

## Schüco skjutdörr ASS 32.NI

Skjutsystem i aluminium



### Stilrent och läckert, ASS 32.NI

ASS 32.NI står för Aluminium Sliding System, 32 mm bågdjup, Non Insulation.

Den välbeprövade skjutdörren används med fördel till oisolerade uterum och har ett stort sortiment av tillbehör så som myggnät och designade beslag. Den kan eloxeras eller lackeras i valfri kulör med olika färgval på in- och utsidan. Konstruktionen har en mycket lång livslängd och är underhållsfri så när som på vanlig putsning.



Systemet är oisolerat.




# Schüco skjutdörr ASS 32.NI

## Skjutsystem i aluminium


### Kombinationsmöjligheter

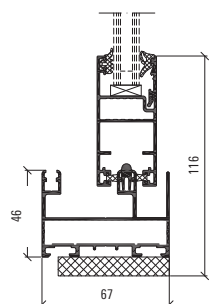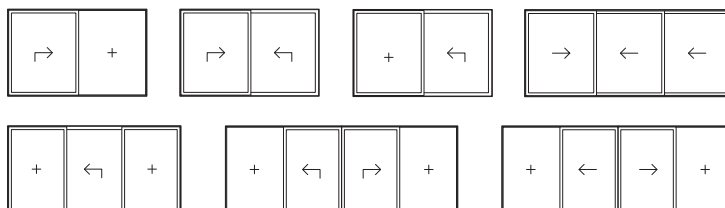


2-spårs skjutparti, skala 1:4

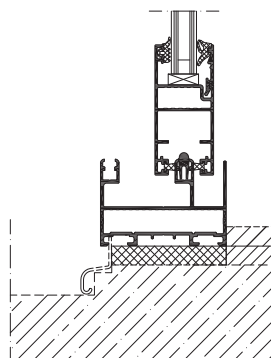

Anslutningsprincip 2-spårs skjutparti, skala 1:4

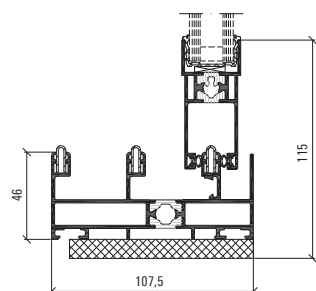

3-spårs skjutparti, skala 1:4

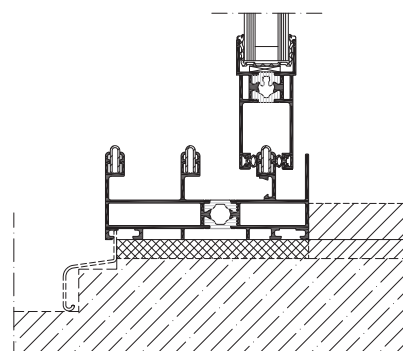

Anslutningsprincip 3-spårs skjutparti, skala 1:4

### Egenskaper

Oisolerad

Kombineras i upp till sex sektioner

Stort utbud av designade beslag och tillbehör

Valfri eloxering eller lackering med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

### Normer

Vindlast enligt EN 12210	upp till klass C4
Slagregnståthet enligt EN 12208	upp till klass 7A
Lufttäthet enligt EN 12207	upp till klass 2
Inbrottskydd enligt EN 1627	upp till motståndsklass 2

### Mått

Maximal bågbredd	1 700 mm
Maximal båghöjd	2 500 mm
Maximal bågvikt	90 kg
Maximal glastjocklek	24 mm