

Schüco vikedörr ASS 80 FD.HI

Viksystem i aluminium



Högisolerad övergång mellan ute och inne, ASS 80 FD.HI

ASS 80 FD.HI står för Aluminium Sliding System, 80 mm båg djup, Folding Door, High Insulation.

Den högisolerade vikören passar dig som vill integrera naturen i ditt boende. Tack vare den goda isoleringen och det enkla handhavandet kan du öppna hela väggen och njuta av såväl sommar som vinter. Beroende på val av öppningstyp kan du också använda en av bågarna som gångdörr för att inte behöva öppna hela glaspartiet var gång du vill in eller ut.



Systemet når ner till U-värde 0,8 W/m²K och kan användas i isolerad yttervägg.




Schüco vikedörr ASS 80 FD.HI

Viksystem i aluminium

Kombinationsmöjligheter

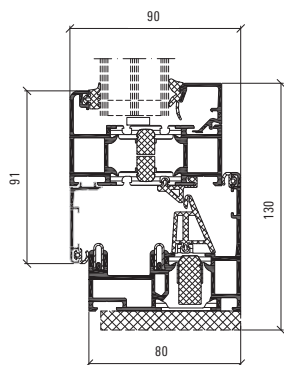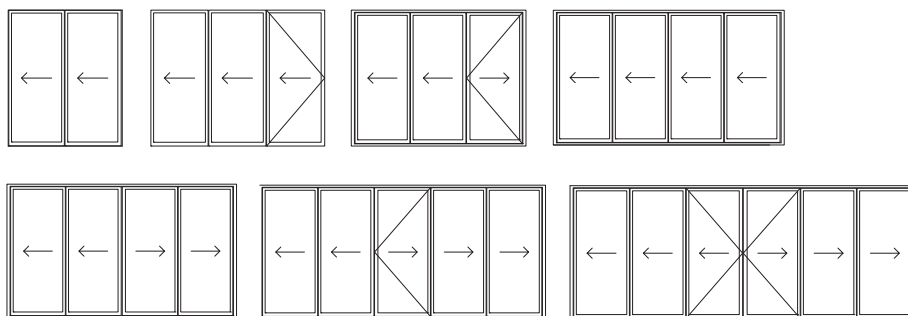

Profilmått vikparti, skala 1:4

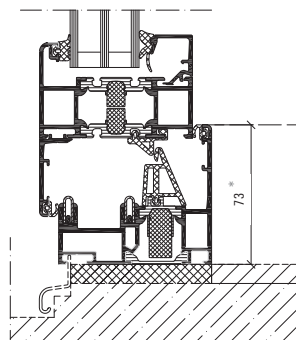

Anslutningsprincip viksystem, skala 1:4

* Maximala golvnivå 73 mm.

Egenskaper

U-värde ner till 0,8 W/m²K

Kombineras i upp till sex sektioner med möjlighet till fler vid specialkonstruktion

God tätet

God ljudisolering

Stort utbud av designade beslag och tillbehör

Valfri eloxering eller lackering med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

Normer

Vindlast enligt EN 12210

upp till klass C2/B3

Slagregntätet enligt EN 12208

upp till klass 8A

Lufttäthet enligt EN 12207

upp till klass 3

Inbrottskydd enligt EN 1627

upp till motståndsklass 2

Mått

Maximal bågbredd

1 200 mm

Maximal båghöjd

3 000 mm

Maximal bågvikt

100 kg

Maximal glastjocklek

53 mm