

# Schüco dörr ADS 70 HD

Dörrsystem i aluminium



## Högisolerad dörr, ADS 70 HD

ADS 70 HD står för Aluminium Door System, 70 mm bågddjup, Heavy Duty.

Schüco ADS 70 HD är ett system utvecklat för stora dörrpartier med högfrekvent användning. Dörren är mycket stabil och har en lång livslängd.

Systemet kan konstrueras som pardörr med öppningsbredder upp till 2 800 mm. Designen passar såväl kommersiella fastigheter som villor med stora dörrpartier.


Systemet når ner till  $U_d$ -värde 1,2W/m<sup>2</sup>K.




# Schüco dörr ADS 70 HD

## Dörrsystem i aluminium


### Exempel på kombinationsmöjligheter




Utåtgående dörr




Utåtgående dörr  
med överljus

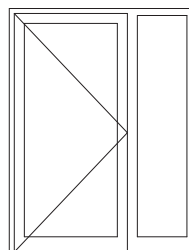


Utåtgående dörr  
med sidoljus




Utåtgående dörr med sido- och överljus

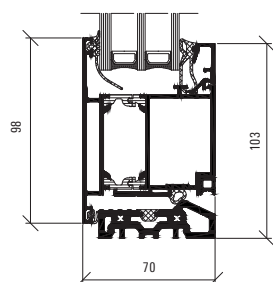


Vertikalsnitt  
Profilmått, skala 1:4

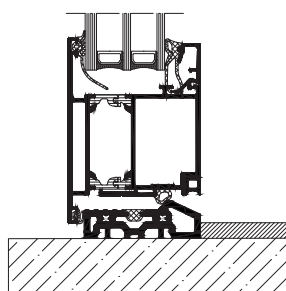

Anslutningsprincip, skala 1:4

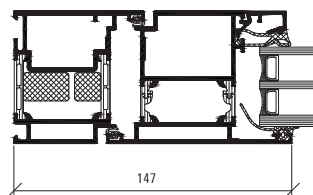

Horizontalsnitt  
Profilmått, skala 1:4

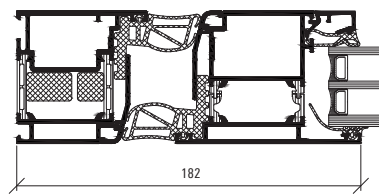

### Egenskaper

U<sub>g</sub>-värde ner till 1,2 W/m<sup>2</sup>K

Stabil Heavy Duty-konstruktion

Testad i 1 miljon öppningscykler, mekanisk livslängd klass 5

God ljudisolering upp till 43 dB

Stort utbud av designade beslag och tillbehör

Valfri eloxering eller lackering med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

### Normer

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Vindlaster enligt EN 12210      | upp till klass C3 |
| Slagregnståthet enligt EN 12208 | upp till klass 5A |
| Lufttäthet enligt EN 12207      | upp till klass 2  |
| Inbrottskydd enligt EN 1627     | upp till RC 3     |

### Mått

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Maximal bågbredd     | 1 400 mm |
| Maximal båghöjd      | 3 000 mm |
| Maximal bågvikt      | 200 kg   |
| Maximal glastjocklek | 52 mm    |