

Schüco skjutdörr ASS 50

Skjutsystem i aluminium



Stilrent och läckert, ASS 50

ASS 50 står för Aluminium Sliding System, 50 mm båg djup.

Det välbeprövade skjutsystemet ASS 50 kan konstrueras i valfritt antal bågar med storlekar upp till 3 000 x 3 000 mm. Designen är smäcker med mycket smala profiler och systemet kan förses med allt från lyftskjutfunktion för enkelt handhavande till trepunktslåsnig, barnspärr och olika kulör på in- och utsida.



Systemet når ner till U-värde 1,3 W/m²K .




Schüco skjutdörr ASS 50

Skjutsystem i aluminium


Kombinationsmöjligheter

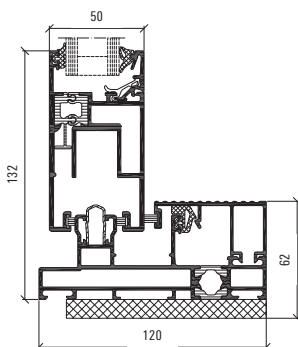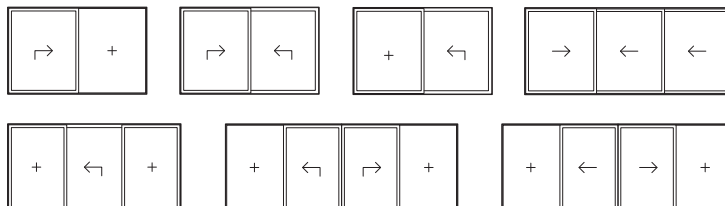


Skjutparti med tröskel, skala 1:4

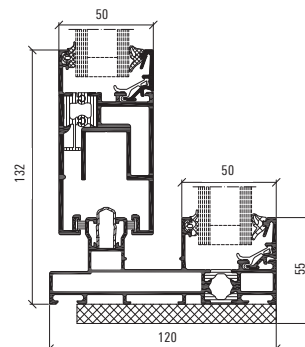

Skjutparti dubbelglas, skala 1:4

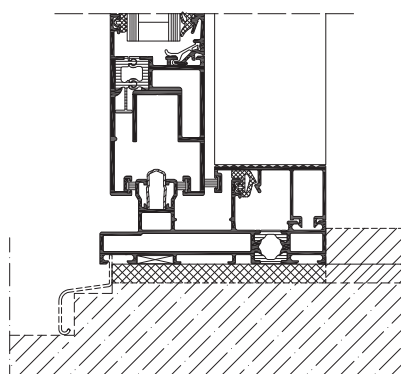

Anslutningsprincip, skala 1:4

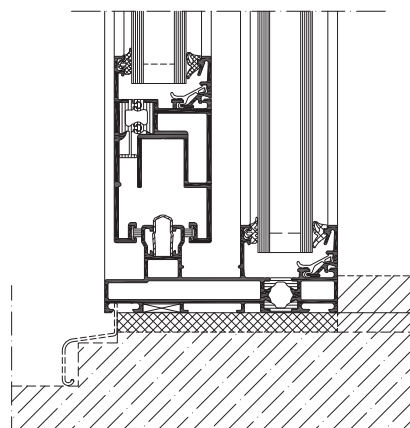

Anslutningsprincip, skala 1:4

Egenskaper

U-värde ner till 1,3 W/m²K

Kombineras i upp till sex sektioner

God slagregnståthet

God ljudisolering

Stort utbud av designade beslag och tillbehör

Valfri eloxering eller lackering med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

Normer

Vindlast enligt EN 12210	upp till klass B5
Slagregnståthet enligt EN 12208	upp till klass 9A
Lufttäthet enligt EN 12207	upp till klass 4
Inbrottskydd enligt EN 1627	upp till motståndsklass 2

Mått

Maximal bågbredd	3 000 mm
Maximal båghöjd	3 000 mm
Maximal bågvikt	400 kg
Maximal glastjocklek	32 mm